
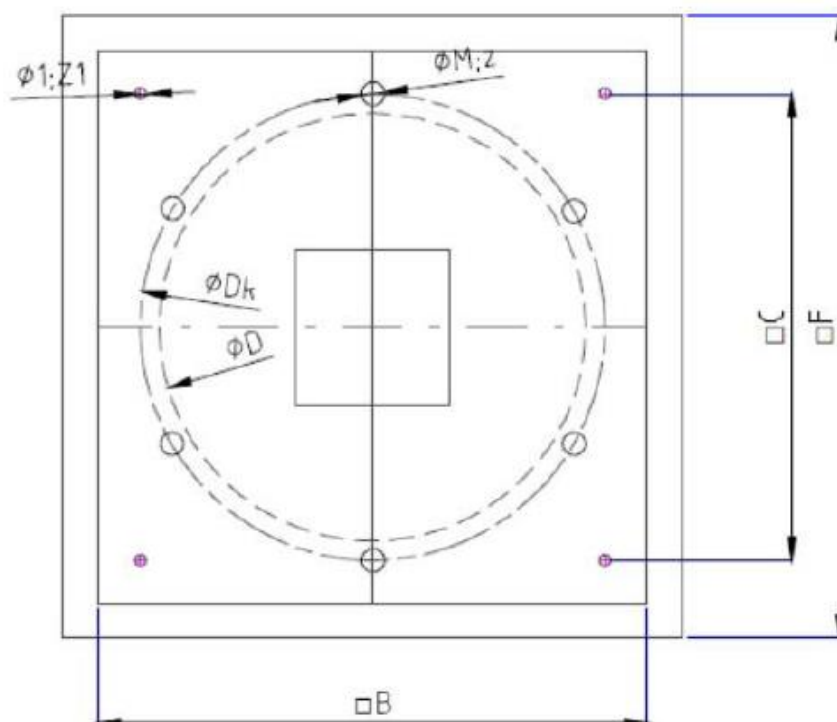


E K O V E N T

Projektovanje, izrada i montaža ventilacione - klima opreme i opreme za otprašivanje
VENTILATORI-SILOSI-FILTERI-CJEVOVODI-SUŠARE-PARIONICE

KROVNI VENTILATOR KCV-V DIMENZIJE

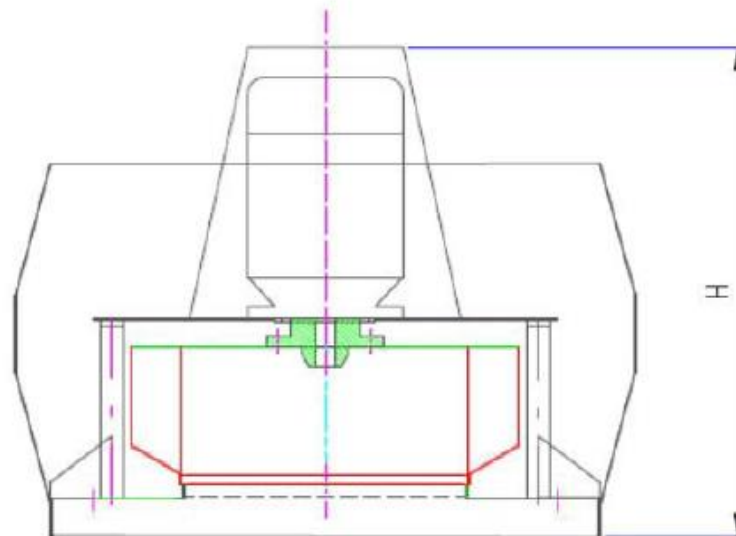

Veličine	KCV-V 325	KCV-V 410	KCV-V 460	KCV-V 520	KCV-V 650
□F	638	638	808	808	993
□C	460	460	610	610	900
□B	560	560	710	710	1000
∅Dk	286	356	395	438	541
Z1	14	14	14	14	18
H	570	640	690	710	960


- Centrifugalni krovni ventilator tip KCV-V upotrebljava se za provjetravanje industrijskih hala svih veličina, radionica, skladišta, lalkirnica, garaža, sanitarnih, kuhinjskih i drugih prostorijskih. Estetskim oblikom i bojom odgovara zahtjevima savremene arhitekture.

TEHNIČKI PODACI


Krovni ventilator KCV-V rade se u pet veličina koje prekrivaju oblast protoka od 1.000 do 10.800 m³/h i pritiska od 6 do 58 mmVS, što je vidljivo u dijagramu primjene. Na poseban zahtjev moguće je proizvesti i ventilator sa većim protocima i pritiskom.

Rotor je izveden sa unazad zakrivljenim lopaticama. Dinamički je uravnoteženo, što osigurava tihi rad ventilatora. Elektromotor je predviđen za trofazni napon mreže 3 x 380 V, 50 HZ. Na poseban zahtjev ugrađuju se motori u eksplozivnoj zaštiti. Radno kolo i plašt ventilatora zaštićeni su od korozije temeljnom bojom (dva puta) i završnim lakiranjem.


KCV - 325

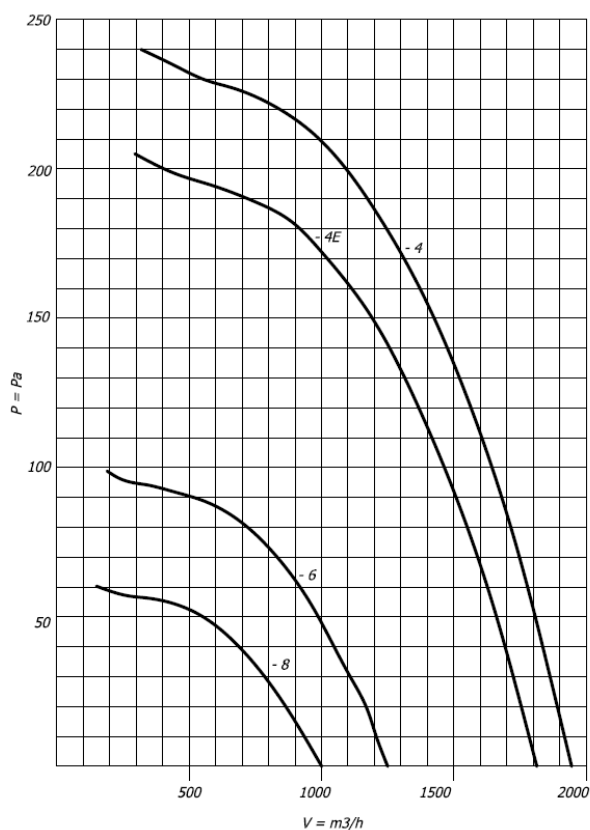


KCV - 410

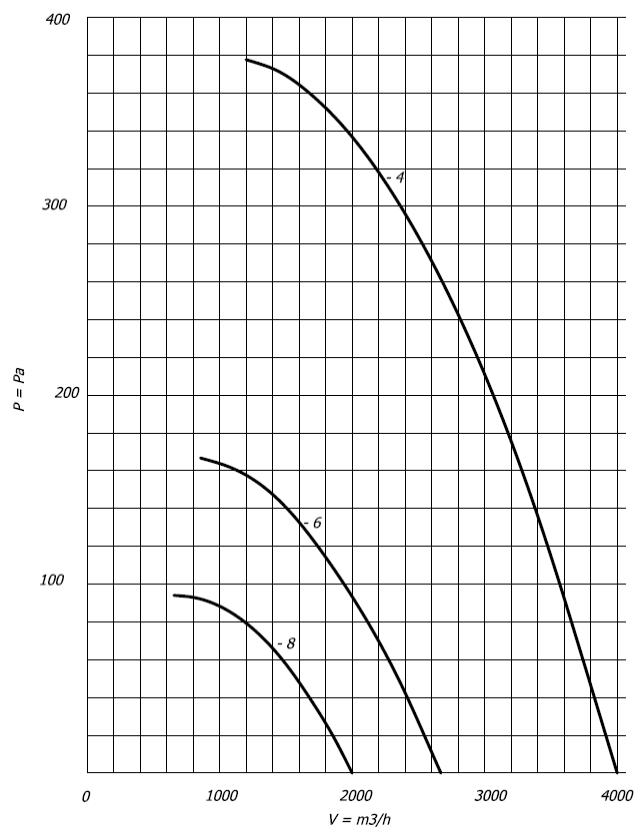

KCV - 460

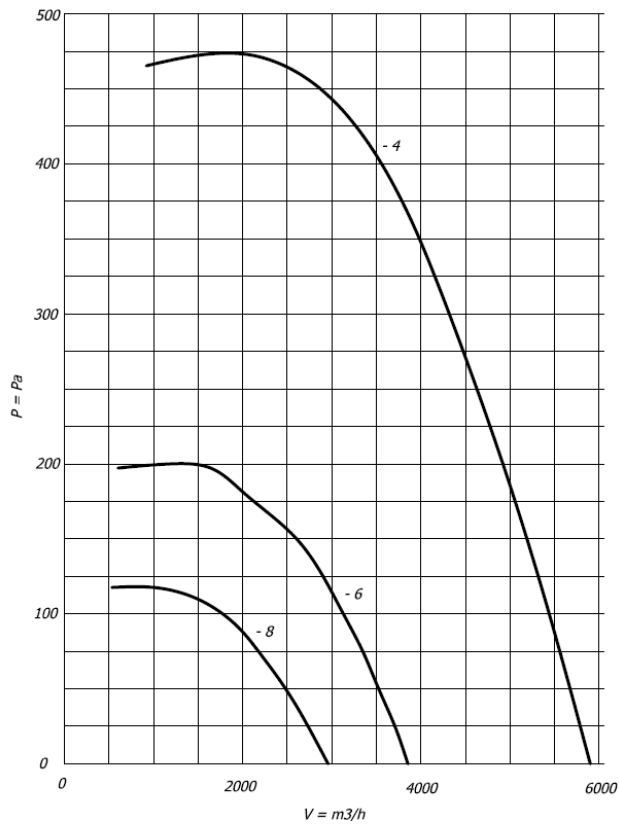

KCV - 520

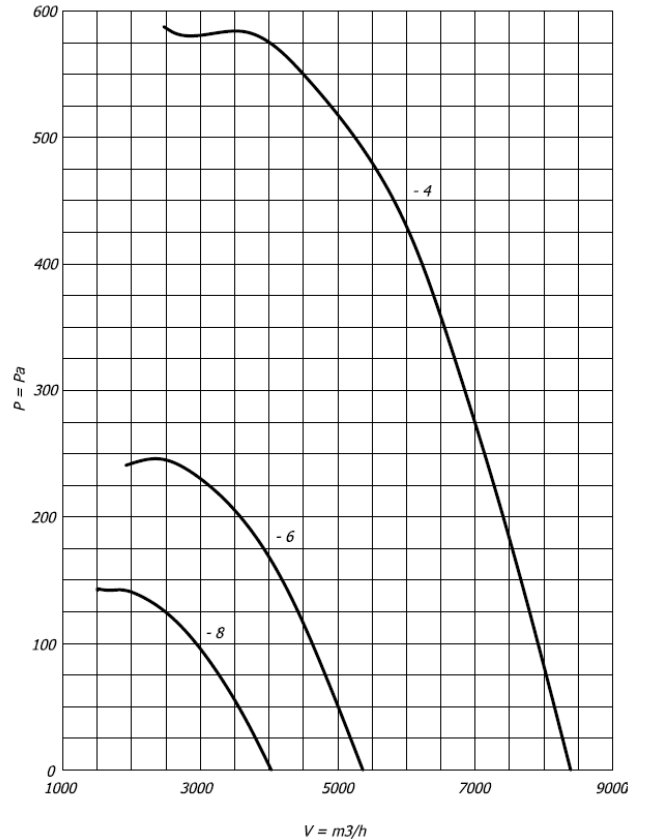

KCV - 650

