

Mobilni filteri BOMAKSAN

Lokalna odsisna ventilacija

MOBILNI FILTERI I DODACI





VISOKO KVALITETNA ODSISNA RUKA

Izdržljive usisne ruke dizajnirane da obezbijede najbolje performanse tokom usisavanja dima i prašine.

VRHUNSKA HAUBA ZA ODSIS

Posebno dizajnirana hauba za usisavanje osigurava vrhunske performanse.

VISOKO EFIKASNI KERTRIDŽ FILTERI

Visokoeffikasni kasetni filteri sa 3 stepena, jednostavni za ugradnju i uklanjanje, garantuju čist vazduh.

KONTROLNI I SIGNALNI PANEL

Opremljen displejom za začepljenje filtera, prekidačem za uključivanje/isključivanje i brojačem radnih sati.

OPŠTE INFORMACIJE

Tip filtera	Kasetni
Faze filtracije - standard	
Prefilter	G4 Klasa
Kasetni prefilter	M5 Klasa
Glavni filter	H13 Klasa
Površina filtera	
Kasetni prefilter	2 m ²
Glavni filter	13 m ²
Efikasnost filtracije	
Standard	99,99% @ MPPS
Opciono filteri	
Filter aktivnog uglja standard	Mijenja prefilter
Filter aktivnog uglja kasetna	Mijenja kasetni prefilter

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kapacitet odsisa (Standard)	900 m ³ /h
Dimenzije (Š x D x V)	700 x 600 x 1.100 mm
Snaga motora	0,55 kW - 3.000 rpm
Napajanje	230 V - 50 Hz
Nivo buke	72 dB(a)

BROJ ZA NARUDŽBU

Bez akrobatskih ruku, SFS	DM.0.12.HEPA13.50.230
1 ruka, 2 m, unutarnji nosiva, SFS	DM.12I.12.HEPA13.50.230
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, SFS	DM.13I.12.HEPA13.50.230
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, SFS	DM.130.12.HEPA13.50.230
Bez akrobatskih ruku, ACMFS	DM.0.12.HEPA13.50.230.ACM
1 ruka, 2 m, unutarnji nosiva, ACMFS	DM.12I.12.HEPA13.50.230.ACM
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, ACMFS	DM.13I.12.HEPA13.50.230.ACM
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, ACMFS	DM.130.12.HEPA13.50.230.ACM
Bez akrobatskih ruku, ACCFS	DM.0.12.HEPA13.50.230.ACC
1 ruka, 2 m, unutarnji nosiva, ACCFS	DM.12I.12.HEPA13.50.230.ACC
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, ACCFS	DM.13I.12.HEPA13.50.230.ACC
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, ACCFS	DM.130.12.HEPA13.50.230.ACC

SFS : Standardni set filtera

ACMFS : Aktivni uglj standard opciono

ACCFS : Aktivni uglj kasetni opciono

BROJ ZA NARUDŽBU REZERVNIH DIJELOVA

Pred filter standard (10 kom / set)	HTM/PAD/430/430/G4
Filter aktivnog uglja stand. (10 kom/set)	HTM/PAD/430/430/10 - AC
Kasetni prefilter - M5	HTM/430/430/42/M5
Aktivni uglj kasetni	HTM/430/430/48 - AC
Klavni kasetni filter - H13	HTM/460/460/292/H13



VISOKO KVALITETNA ODSISNA RUKA

Izdržljive odsisne ruke dizajnirane da obezbijede najbolje performanse tokom usisavanja dima i prašine.

VRHUNSKA HAUBA ZA ODSIS

Posebno dizajnirana hauba za usisavanje osigurava vrhunske performanse.

VISOKO EFIKASNI KERTRIDŽ FILTERI

Kartridž filteri vrhunskog kvaliteta i koji se mogu čistiti omogućavaju vam dug životni vijek filtera i niže troškove održavanja.

KONTROLNI I SIGNALNI PANEL

Svaki uređaj je opremljen displejom za začepljenje filtera, prikazom smjera okretanja ventilatora, prekidačem za uključivanje/isključivanje i brojačem radnih sati.

OPŠTE INFORMACIJE

Tip filtera	Kertridž/patrone
Medij filtera	
Standard	nanoBLEND FR
Opciono	polyMIGHT PTFE 65
Broj kertridž filtera	1
Ukupna površina filtera	
Standard	18 m ²
Opciono	10 m ²
Efikasnost filtracije	
Standard	F9 klasa
Opciono	H13/H14 klasa

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kapacitet odsisa	1.200 m ³ /h
Dimenzije (Š x D x V)	660 x 805 x 1.210 mm
Snaga motora	
Standard #1 [3-fazni]	0,75 kW - 3.000 rpm
Standard #2 [monofazni]	1,10 kW - 3.000 rpm
Napajanje	
Standard #1 [3-fazni]	380 V / 50 Hz
Standard #2 [monofazni]	230 V / 50 Hz
nivo buke	72 dB(a)

BROJ ZA NARUDŽBU

Bez akrobatskih ruku, SFS, 3-P	TMON0.0.18.B135FR.50.380
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, SFS, 3-P	TMON0.131.18.B135FR.50.380
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, SFS, 3-P	TMON0.130.18.B135FR.50.380
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, SFS, 3-P	TMON0.140.18.B135FR.50.380
Bez akrobatskih ruku, OFS, 3-P	TMON0.0.10.265PTFE.50.380
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, OFS, 3-P	TMON0.131.10.265PTFE.50.380
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, OFS, 3-P	TMON0.130.10.265PTFE.50.380
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, OFS, 3-P	TMON0.140.10.265PTFE.50.380
Bez akrobatskih ruku, SFS, 1-P	TMON0.0.18.B135FR.50.230
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, SFS, 1-P	TMON0.131.18.B135FR.50.230
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, SFS, 1-P	TMON0.130.18.B135FR.50.230
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, SFS, 1-P	TMON0.140.18.B135FR.50.230
Bez akrobatskih ruku, OFS, 1-P	TMON0.0.10.265PTFE.50.230
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, OFS, 1-P	TMON0.131.10.265PTFE.50.230
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, OFS, 1-P	TMON0.130.10.265PTFE.50.230
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, OFS, 1-P	TMON0.140.10.265PTFE.50.230

SFS : Standardni set filtera

OFS: Opciono filter set

BROJ ZA NARUDŽBU REZERVNIH DIJELOVA

nanoBLEND FR Filter	HTM/351/600/B135FR/18
polyMIGHT PTFE 65 Filter	HTM/351/600/265PTFE/10
3 m fleksibilno crijevo	MF-3H-S
4 m fleksibilno crijevo	MF-4H-S



VISOKO KVALITETNA ODSISNA RUKA

Izdržljive odsisne ruke dizajnirane da obezbijede najbolje performanse tokom usisavanja dima i prašine.

VRHUNSKA HAUBA ZA ODSIS

Posebno dizajnirana hauba za usisavanje osigurava vrhunske performanse.

VISOKO EFIKASNI KERTRIDŽ FILTERI

Kartridž filteri vrhunskog kvaliteta i koji se mogu čistiti omogućavaju vam dug životni vijek filtera i niže troškove održavanja.

KONTROLNI I SIGNALNI PANEL

Svaki uređaj je opremljen displejom za začepljenje filtera, prikazom smjera okretanja ventilatora, prekidačem za uključivanje/isključivanje i brojačem radnih sati.

OPŠTE INFORMACIJE

Tip filtera	Kertridž
Medij filtera	
Standard	nanoBLEND FR
Opciono	polyMIGHT PTFE 65
Broj filtera	1
Ukupna površina filtracije	
Standard	24 m ²
Opciono	20 m ²
Efikasnost filtracije	
Standard	F9 klasa
Opciono	H13/H14 klasa

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kapacitet odsisa	
1 ruka Model	1.400 m ³ /h
2 ruke Model	2 x 1.100 m ³ /h
Dimenzije (Š x D x V)	650 x 815 x 1.320 mm
Snaga motora	1,1 kW - 3.000 rpm
Napajanje	380 V / 50 Hz
Nivo buke	73 dB(a)

BROJ ZA NARUDŽBU

Bez akrobatskih ruku, SFS	TPR0.0.24.B135FR.50.380
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, SFS	TPR0.131.24.B135FR.50.380
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, SFS	TPR0.130.24.B135FR.50.380
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, SFS	TPR0.140.24.B135FR.50.380
bez akrobatskih ruku, OFS	TPR0.0.20.265PTFE.50.380
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, OFS	TPR0.131.20.265PTFE.50.380
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, OFS	TPR0.130.20.265PTFE.50.380
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, OFS	TPR0.140.20.265PTFE.50.380
2 ruke, 3 m, unutarnji nosive, SFS	TPR0.231.24.B135FR.50.380
2 ruke, 3 m, vanjski nosive, SFS	TPR0.230.24.B135FR.50.380
2 ruke, 4 m, vanjski nosive, SFS	TPR0.240.24.B135FR.50.380
2 ruke, 3 m, unutarnji nosive, OFS	TPR0.231.20.265PTFE.50.380
2 ruke, 3 m, vanjski nosive, OFS	TPR0.230.20.265PTFE.50.380
2 ruke, 4 m, vanjski nosive, OFS	TPR0.240.20.265PTFE.50.380

SFS : standardni set filtera

OFS: opcioni set filtera

BROJ ZA NARUDŽBU REZERVNOG DIJELA

nanoBLEND FR Filter	HTM/380/660/B135FR/24
polyMIGHT PTFE 65 Filter	HTM/380/660/265PTFE/20
3 m fleksibilno crijevo	MF-3H-S
4 m fleksibilno crijevo	MF-4H-S



VISOKO KVALITETNA ODSISNA RUKA

Izdržljive usisne ruke dizajnirane da obezbijede najbolje performanse tokom usisavanja dima i prašine.

VRHUNSKA HAUBA ZA ODSIS

Posebno dizajnirana hauba za usisavanje osigurava vrhunske performanse.

JET-PULSE AUTOMASKI SISTEM ČIŠĆENJA

Automatski sistem za mlazno pulsno čišćenje (KOMPRIMIRANIM ZRAKOM) za kontinuirani rad i rjeđe održavanje.

VISOKO EFIKASNI KERTRIDŽ FILTERI

Visokoefikasni kasetni filteri sa 3 stepena, jednostavni za ugradnju i uklanjanje garantuju čist vazduh.

KONTROLNI I SIGNALNI PANEL

Opremljen displejom za začepljenje filtera, prekidačem za uključivanje/isključivanje i brojačem radnih sati.

OPŠTE INFORMACIJE

Tip filtera	Cartridge
Medij filtera	
Standardno	nanoBLEND FR
Opcija	polyMIGHT PTFE 65
Broj kertridž filtera	2
Ukupna površina filtera	
Standardno	36 m ²
Opcija	20 m ²
Efikasnost filtracije	
Standardno	F9 klasa
Opcija	H13/H14 klasa

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kapacitet odsisa	
Model sa 1 akrobatskom rukom	1.400 m ³ /h
Model sa 2 akrobatske ruke	2 x 1.100 m ³ /h
Dimenzije (Š x D x V)	890 x 810 x 1.760 mm
Snaga motora	1,1 kW - 3.000 rpm
Napajanje	380 V / 50 Hz
Nivo buke	73 dB(a)

BROJ ZA NARUDŽBU

Bez akrobatskih ruku, SFS	TPULSE.0.36.B135FR.50.380
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, SFS	TPULSE.131.36.B135FR.50.380
1 Arm, 3 m, vanjski nosiva, SFS	TPULSE.130.36.B135FR.50.380
1 Arm, 4 m, vanjski nosiva, SFS	TPULSE.140.36.B135FR.50.380
Bez akrobatskih ruku, OFS	TPULSE.0.20.265PTFE.50.380
1 ruka, 3 m, unutarnji nosiva, OFS	TPULSE.131.20.265PTFE.50.380
1 ruka, 3 m, vanjski nosiva, OFS	TPULSE.130.20.265PTFE.50.380
1 ruka, 4 m, vanjski nosiva, OFS	TPULSE.140.20.265PTFE.50.380
2 ruke, 3 m, unutarnji nosive, SFS	TPULSE.231.36.B135FR.50.380
2 ruke, 3 m, vanjski nosive, SFS	TPULSE.230.36.B135FR.50.380
2 ruke, 4 m, vanjski nosive, SFS	TPULSE.240.36.B135FR.50.380
2 ruke, 3 m, unutarnji nosive, OFS	TPULSE.231.20.265PTFE.50.380
2 ruke, 3 m, vanjski nosive, OFS	TPULSE.230.20.265PTFE.50.380
2 ruke, 4 m, vanjski nosive, OFS	TPULSE.240.20.265PTFE.50.380

SFS : Standardni set filtera

OFS : Opcioni set filtera

BROJ ZA NARUDŽBU REZERVNIH DIJELOVA

nanoBLEND FR Filter	HTM/351/600/B135FR/18
polyMIGHT PTFE 65 Filter	HTM/351/600/265PTFE/10
3 m fleksibilno crijevo	MF-3H-S
4 m fleksibilno crijevo	MF-4H-S



KONTROLNI I SIGNALNI PANEL

Kontrolna tabla sadrži START, STOP dugmad, MANUEL/AUTO prekidač, Greška, Sistem spreman i Filter pun indikatora.



AUTO_RUN MODEL RADA

Mikrofil MIDI uređaji spremni za sinhronizaciju sa alatima. Veza sa mašinom za zavarivanje ili poliranje šteti vrijeme i energiju.

JET-PULSE SISTEM ČIŠĆENJA FILTERA

Automatski sistem za mlazno pulsno čišćenje (komprimiranim zrakom) za kontinuirani rad i rjeđe održavanje.

KERTRIDŽ FILTERI SA ČIŠĆENJEM

Kartridž filteri vrhunskog kvaliteta i koji se mogu čistiti omogućavaju vam dug životni vijek filtera i niže troškove održavanja.

DUVALJKA BEZ ČETKICA

Visoko efikasne turbo puhalice/vakuum pumpe bez četkica pružaju odlične performanse usisavanja dok minimaliziraju potrebu za održavanjem.

OPŠTE INFORMACIJE

Tip filtera	Kertridž
Medij filtera	
Standard	nanoBLEND FR
Opcija	polyMIGHT PTFE 65
Broj kertridž filtera	1
Ukupna površina filtera	
Standard #1 (300 mm dužina filtera)	9 m ²
Standard #2 (600 mm dužina filtera)	18 m ²
Optional #1 (300 mm dužina filtera)	5 m ²
Optional #2 (600 mm dužina filtera)	10 m ²
Efikasnost filtera	
Standard	F9 klasa
Opciono	H13/H14 klasa

TEHNIČKE INFORMACIJE

Kapacitet odsisa	max. 150 m ³ /h @ 15.000 Pa
Dimenzije (Š x D x V)	600 x 885 x 1.100 mm
Snaga motora	1,6 kW - 2.850 rpm
Napajanje	380 V / 50 Hz
Nivo buke	70 dB(a)

BROJ ZA NARUDŽBU

Bez crijeva, SFS	MFILMIDI.20.B135FR.50.380
Bez crijeva, OFS	MFILMIDI.10.265PTFE.50.380

SFS : Standardni set filtera

OFS: Opcioni set filtera

*Mikrofil MIDI visoki vakuum na jedinicama za ekstrakciju gorionika ne sadrže crijevo za ekstrakciju, mlaznicu ili gorionik za ekstrakciju. Morate se raspitati o ispravnom priboru za vaš specifičan proces.

BROJ ZA NARUDŽBU DODATAKA

Ø50 mm fleksibilno crijevo - 2,5 m	HV.50.HOSE.25
Ø50 mm fleksibilno crijevo - 5 m	HV.50.HOSE.50
Ø50 mm fleksibilno crijevo - 10 m	HV.50.HOSE.100
Senzor za auto funkciju start/stop	AUTO.MF.SENSOR
Aspirator za robotsku ruku zavarivanja	ROB.TOR.HOOD.[*]

*Prečnik plamenika za zavarivanje treba biti naveden u mm. Za gorionik za ekstrakciju dima, molimo kontaktirajte prodajni tim Bomaksan.


BROJ ZA NARUDŽBU REZERVNIH DIJELOVA

nanoBLEND FR Filter - 300 mm	HTM/351/300/B135FR/9
polyMIGHT PTFE 65 Filter - 300 mm	HTM/351/300/265PTFE/5
nanoBLEND FR Filter - 600 mm	HTM/351/600/B135FR/18
polyMIGHT PTFE 65 Filter - 600 mm	HTM/351/600/265PTFE/10




OPŠTE INFORMACIJE	DUFILmini	TOFILmono	TOFILpro	TOFILpulse	Mikrofil MIDI
Tip filtera	Kasetni	Kertridž	Kertridž	Kertridž	Kertridž
Medij filter					
Standard	G4 + M5 + H13	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR	nanoBLEND FR
Opciono	Active Carbon Filter	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65	polyMIGHT PTFE 65
Broj filtera	4	1	1	2	1
Ukupna filterska površina					
Standard	12 m ²	18 m ²	24 m ²	36 m ²	9 m ² / 18 m ²
Opciono	12 m ²	10 m ²	20 m ²	20 m ²	5 m ² / 10 m ²
Efikasnost filtracije					
Standard	H13 Klasa	F9 Klasa	F9 Klasa	F9 Klasa	F9 Klasa
Opciono	H13 Klasa	H13/H14 Klasa	H13/H14 Klasa	H13/H14 Klasa	H13/H14 Klasa

TEHNIKE INFORMACIJE	DUFILmini	TOFILmono	TOFILpro	TOFILpulse	Mikrofil MIDI
Kapacitet odsisa					
Model sa 1 rukom	900 m ³ /h	1.200 m ³ /h	1.400 m ³ /h	1.400 m ³ /h	max. 150 m ³ /h @ 15.000 Pa
Model sa 2 ruke	nije dostupan	nije dostupan	2 x 1.100 m ³ /h	2 x 1.100 m ³ /h	nije dostupan
Dimenzije (Š x D x V)	700 x 600 x 1.100 mm	660 x 805 x 1.210 mm	650 x 815 x 1.320 mm	890 x 810 x 1.760 mm	600 x 885 x 1.100 mm
Snaga motora	0,55 kW - 3.000 rpm	0,75 kW - 3.000 rpm	1,1 kW - 3.000 rpm	1,1 kW - 3.000 rpm	1,6 kW - 2.850 rpm
Napajanje	230 V - 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Nivo buke	72 dB(a)	72 dB(a)	73 dB(a)	73 dB(a)	70 dB(a)

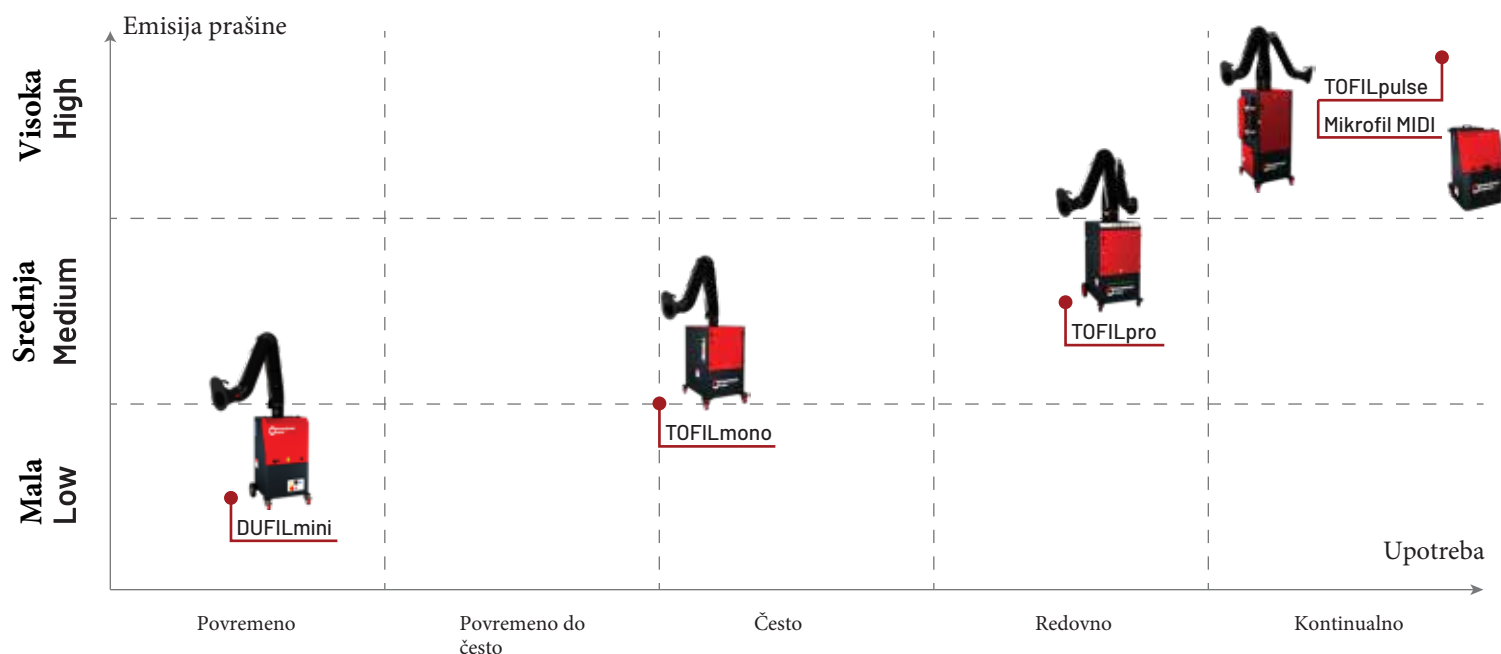

Stopa emisije	Materijal	Upotreba			
PRIMJER UPOTREBE		Povremeno	Povremeno do često	Redovna	Kontinualna
Klasa I & II < 1-2 mg/s Szavarivanje pod vodom TIG zavarivanje Lasersko zavarivanje	Bez legura Malo legura	DUFILmini	DUFILmini TOFILmono TOFILpro	TOFILmono TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse
	Aluminijum	DUFILmini	DUFILmini TOFILmono TOFILpro	TOFILmono TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse
	Visoke legure Legirani čelici	DUFILmini	DUFILmini TOFILmono TOFILpro	TOFILmono TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse
Klasa III 2-25 mg/s Elektrolučno zavarivanje MIG/ MAG zavarivanje	Bez legura Malo legura Aluminij	DUFILmini	TOFILmono TOFILpro	TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse
	Puno legura Bez gvožđa Metali	DUFILmini	TOFILmono TOFILpro	TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse
Klasa IV >25 mg/s Zavarivanje punjenom žicom	Bez legura Malo legura Aluminij	TOFILmono TOFILpro	TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse
	Dosta legura Bez gvožša Metali	TOFILmono TOFILpro	TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse	TOFILpro TOFILpulse

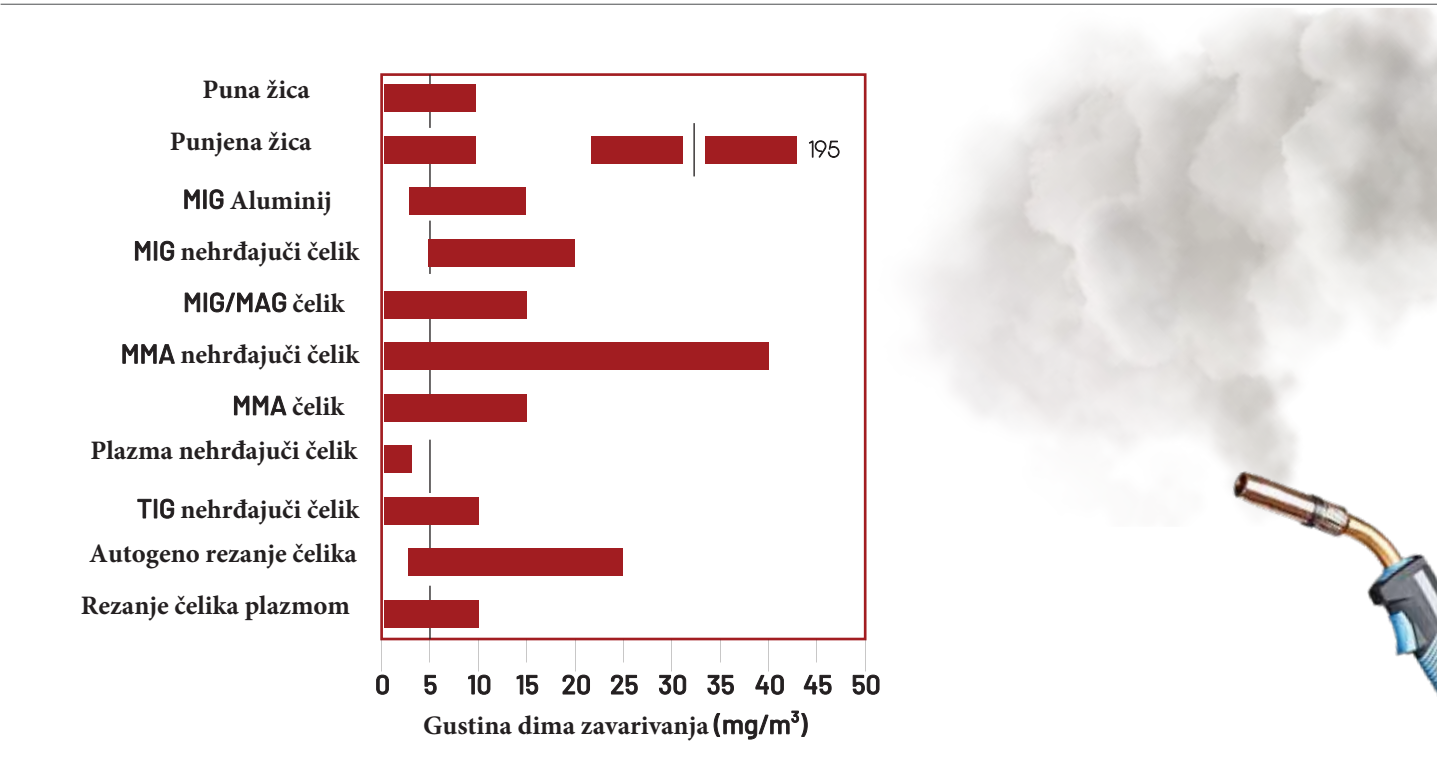



Shodno razvoju i unaprijeđenju proizvoda Bomaksan zadržava pravo izmjene ili modifikacije svih informacija sadržanih u ovom dokumentu bez prethodne najave.

+387 33 624 914 / +387 61 147 045
info@ekovent.ba
www.ekovent.ba

