





RADIJALNI KROVNI VENTILATOR (MOTOR VAN STRUJE ZRAKA)

TIP	Dimenzije						Napajanje	Snaga	Struja	Broj obrtaja	Protok zraka	Nivo buke	Težina
	A	B	C	D	E	H							
	mm						V	kW	A	o/min	m³/h	(dB)	kg
DCF 250 M/T	410	310	180	30	156	391	230/380	0.25	0,8	3000	1.500	51	14
DCF 315 M/T	410	310	180	30	156	391	230/380	0.37	1	3000	2.000	55	15

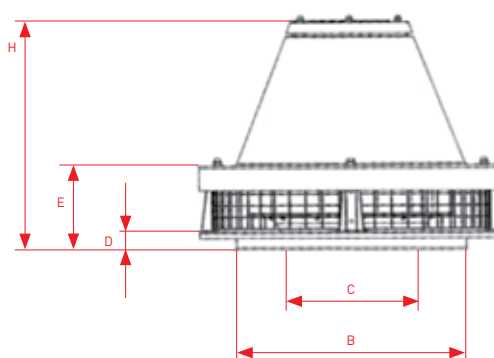

- › Kućište izrađeno od dekapiranog lima i zaštićeno od korozije elektrostatskim praškastim lakiranjem.
- › Rotor izrađen od pocinčanog lima i dinamički balansiran.
- › Direktno kuplovani elektromotori.
- › Elektromotor van struje zraka.

Upotreba: Koriste se pri ventiliranju tržnih centara, bolnica, univerziteta, fabrika, hotela i ostalih industrijskih postrojenja.