
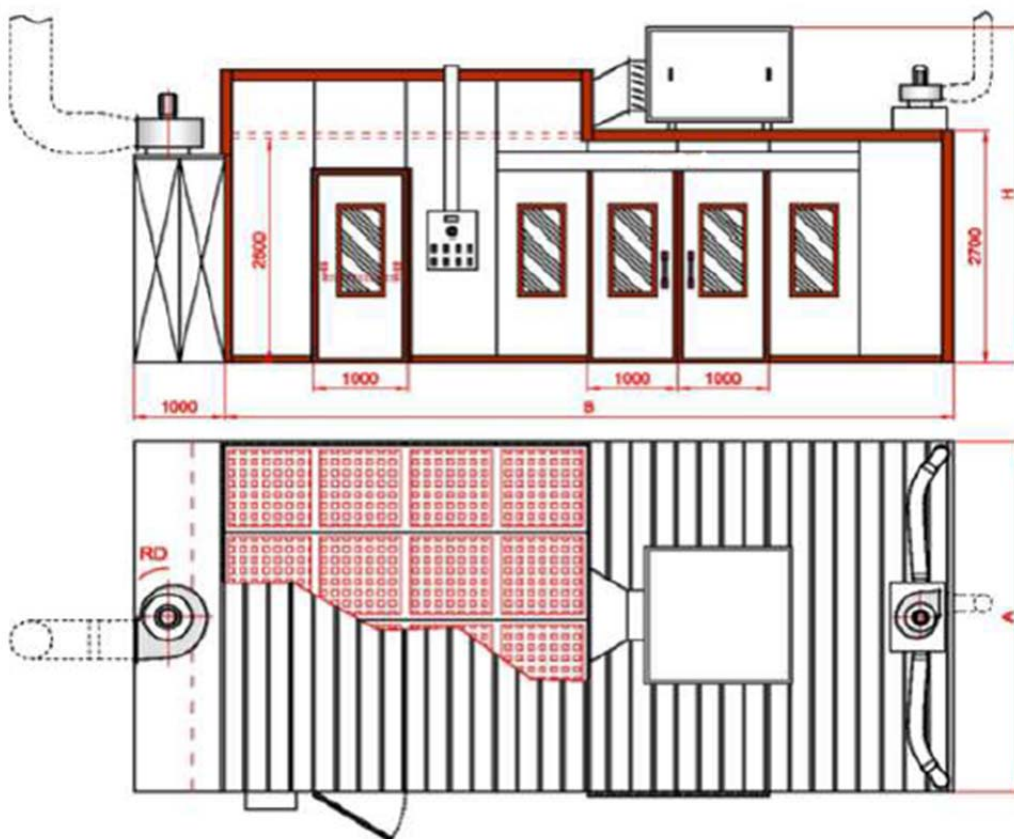


KOMORA ZA SUŠENJE I LAKIRANJE

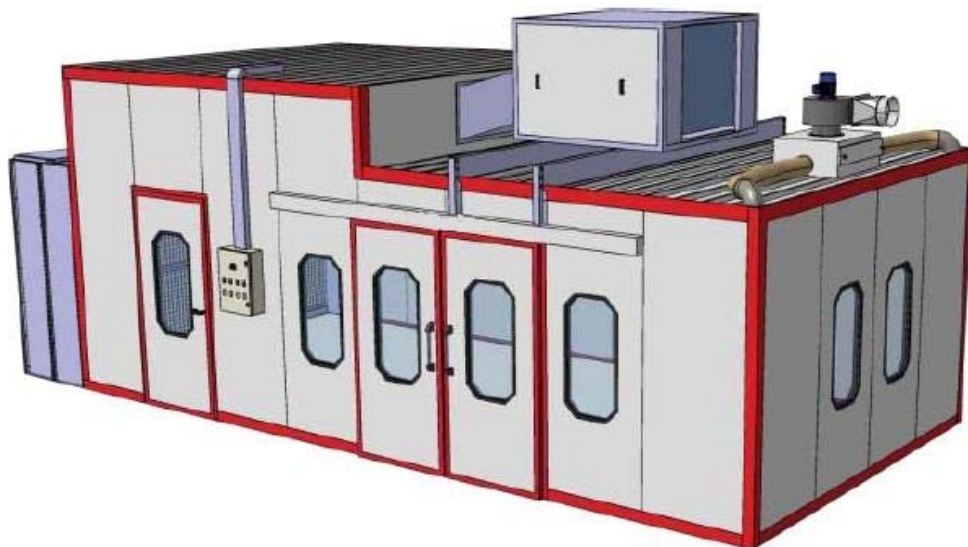

Ovaj tip sistema pod pritiskom je kreiran za osiguranje zone lakiranja bez čestica prašine.

Sastavlja se od predfarbanih sendvič panela.

Karakteristika ovog sistema je dupla struja zraka u zoni lakiranja i zoni sušenja.

Zrak se ubacuje preko pred filtera kao i velikog filtera.

Model	A-širina mm	B-dužina mm	H-ukupna visina mm	Broj stropnih lampi 2x58 W	Snaga ventilatora kW	Nominalni protok zraka m ³ /h
3 x 5	3080	5000	3950	3	8,5	16.000
4 x 6	4080	6000	3950	6	11,0	22.000
5 x 7	5080	7000	3950	6	12,0	26.000
6 x 8	6080	8000	3950	7	17,0	30.000